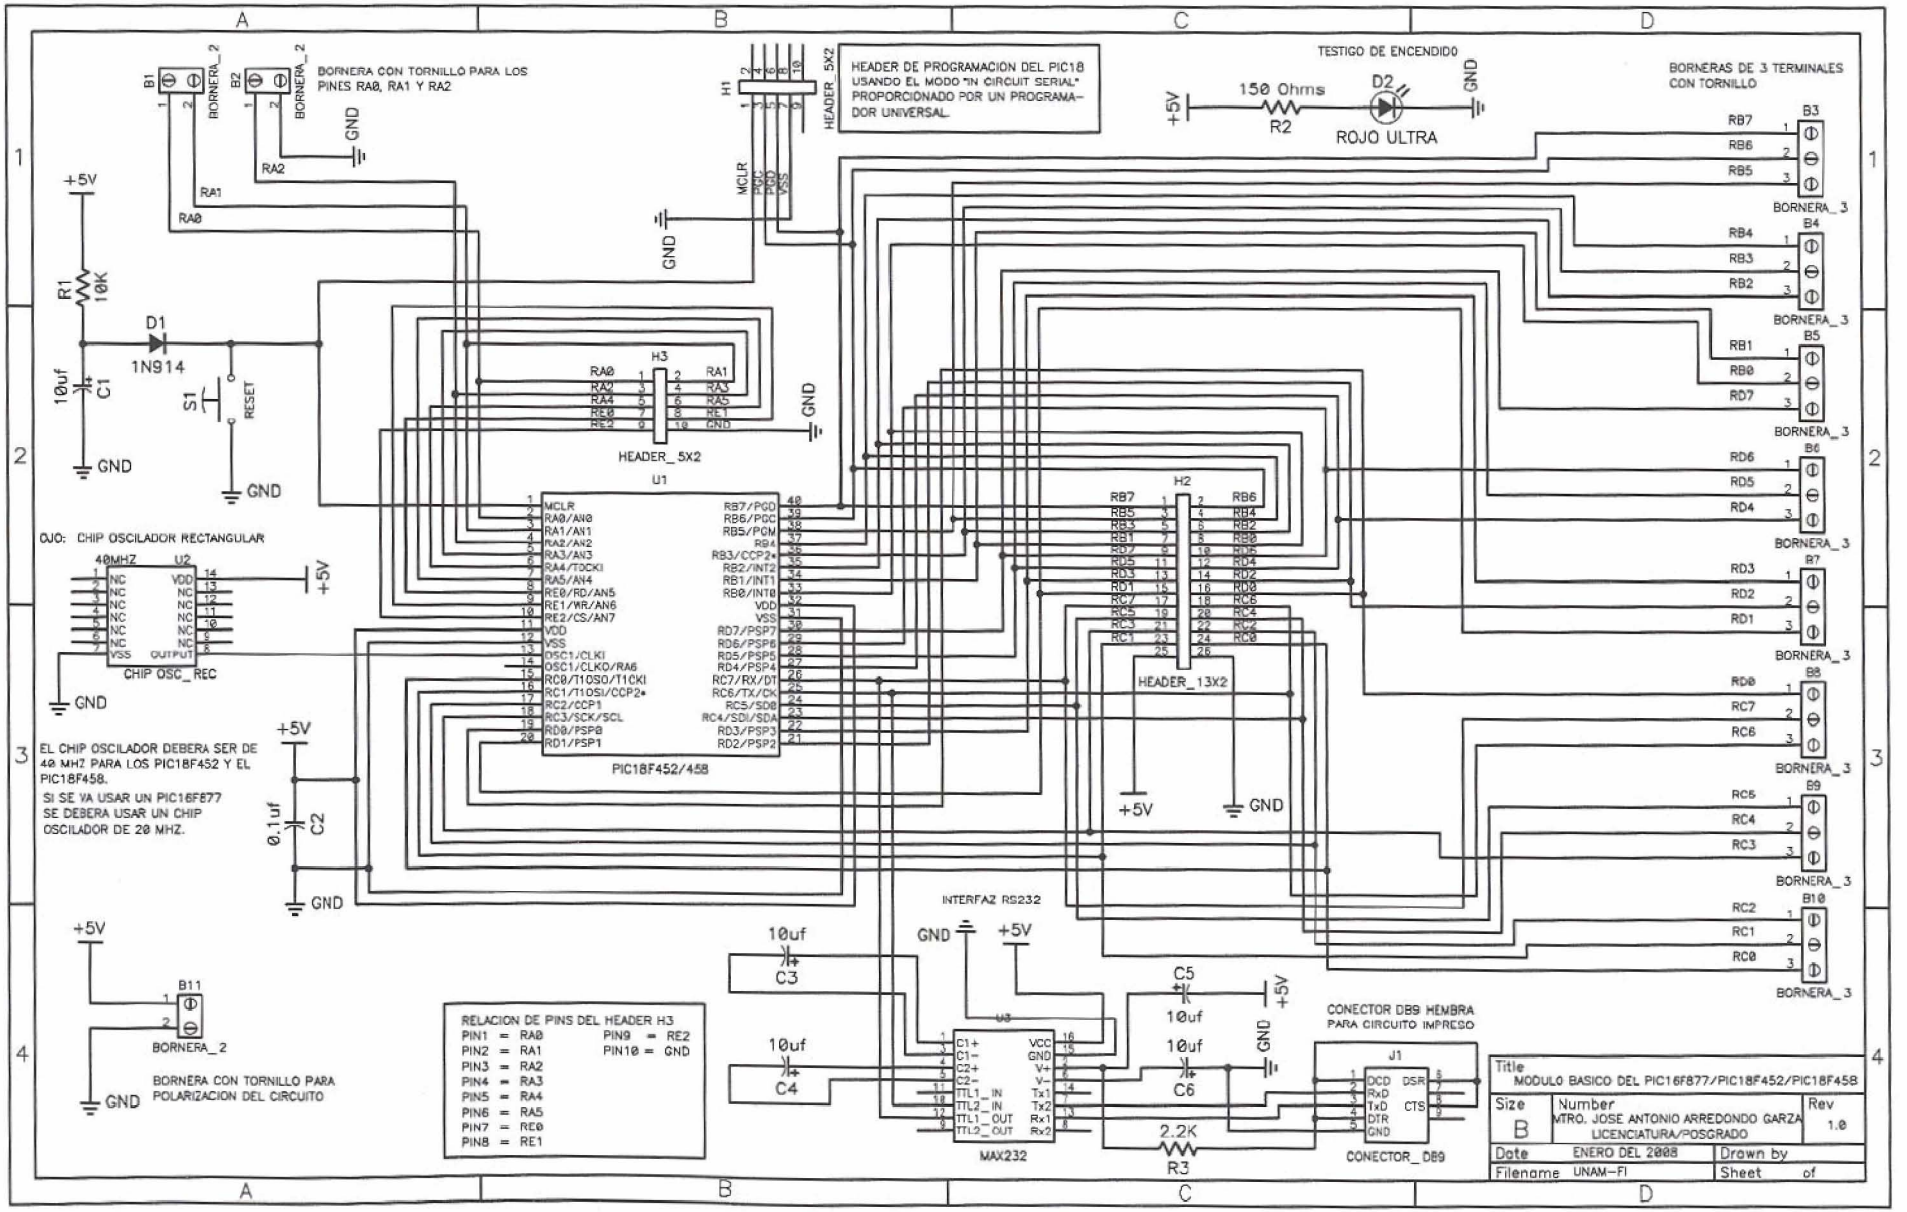
BORNERA CON TORNILLO PARA LOS PINES RA0, RA1 Y RA2
HEADER DE PROGRAMACION DEL PIC18 USANDO EL MODO "IN CIRCUIT SERIAL" PROPORCIONADO POR UN PROGRAMADOR UNIVERSAL.
TESTIGO DE ENCENDIDO
150 Ohms
R2
D2
ROJO ULTRA
BORNERAS DE 3 TERMINALES CON TORNILLO
HEADER_5X2
HEADER_13X2
PIC18F452/458
CHIP OSC_REC
OJO: CHIP OSCILADOR RECTANGULAR
40MHZ
EL CHIP OSCILADOR DEBERA SER DE 40 MHZ PARA LOS PIC18F452 Y EL PIC18F458.
SI SE VA USAR UN PIC16F877 SE DEBERA USAR UN CHIP OSCILADOR DE 20 MHZ.
INTERFAZ RS232
MAX232
CONECTOR DB9 HEMBRA PARA CIRCUITO IMPRESO
CONECTOR_DB9
BORNERA_2
BORNERA CON TORNILLO PARA POLARIZACION DEL CIRCUITO
RELACION DE PINS DEL HEADER H3
PIN1 = RA0
PIN2 = RA1
PIN3 = RA2
PIN4 = RA3
PIN5 = RA4
PIN6 = RA5
PIN7 = RE0
PIN8 = RE1
PIN9 = RE2
PIN10 = GND
Title
MODULO BASICO DEL PIC16F877/PIC18F452/PIC18F458
Size
B
Number
MTRO. JOSE ANTONIO ARREDONDO GARZA
LICENCIATURA/POSGRADO
Rev
1.0
Date
ENERO DEL 2008
Drawn by
Filename
UNAM-FI
Sheet
of